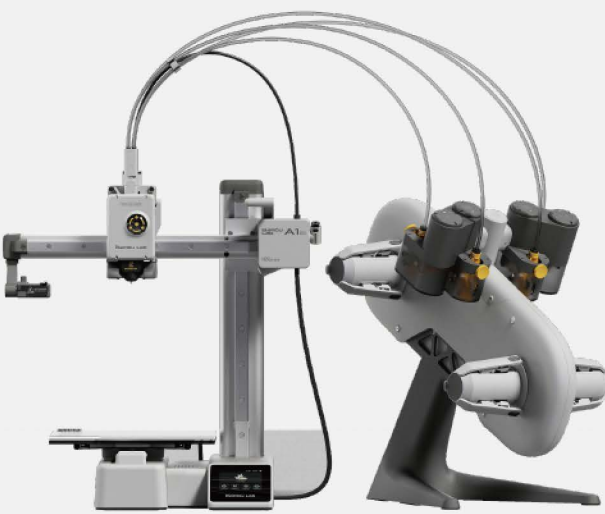


Bambu Lab產品比較

	H2D	H2S	P1S	A1	A1mini
					
基本資訊					
列印尺寸	單噴頭列印：325 × 320 × 325 mm ³ 雙噴頭列印：300 × 320 × 325 mm ³ 雙噴頭總體積：350 × 320 × 325 mm ³	340×320×340 mm ³	256 × 256 × 256 mm ³	256 × 256 × 256 mm ³	180 × 180 × 180 mm ³
配件相容性	10W / 40W 雷射模組、切割模組	10W雷射模組、切割模組	否	否	否
運動機構	CoreXY	CoreXY	CoreXY	料床滑移式	懸臂式
封閉式	是	是	是	否	否
擠出機齒輪組	硬化鋼	硬化鋼	不鏽鋼	硬化鋼	硬化鋼
噴嘴	硬化鋼	硬化鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
最高噴嘴溫度	350 °C	350 °C	300 °C	300 °C	300 °C
最高熱床溫度	120 °C	120 °C	100 °C	100 °C	80 °C
空氣濾清器	G3、H12、椰殼 碳過濾器、VOCs & 顆粒物 過濾	G3、H12、椰殼 碳過濾器、VOCs & 顆粒物 過濾	活性碳濾清器	不適用	不適用
AMS 相容性	AMS 2 Pro; AMS; AMS HT	AMS 2 Pro; AMS; AMS HT	AMS 2 Pro; AMS; AMS HT	AMS lite	AMS lite
電子與 AI 功能					
線材用盡感測器	是	是	是	是	是
線材計量	是	是	是 (搭配 AMS)	是	是
線材纏繞感測器	是	是	否	是	是
噴頭相機	是	否	否	否	否
即時監看相機	1080P	1080P	1080P 低幀率	1080P 低幀率	1080P 低幀率
AI偵測	是	是	否	否	否
顯示器	5 吋觸控螢幕	5 吋觸控螢幕	2.7 吋螢幕	3.5 吋觸控螢幕	2.4 吋觸控螢幕
線材相容性					
最大顏色/材料數	24	24	16	4	4
PLA、PETG、TPU、PVA	理想	理想	理想	理想	理想
ABS、AVA	理想	理想	理想	不建議	不建議
PA、PC、PET	理想	理想	具備能力	不建議	不建議
碳纖/玻璃纖維 強化型聚合物	理想	理想	具備能力	不建議	不建議