Bambu Lab

3DMART
DIGITAL MANUFACTURIN SOLUTIONS


Bambu Lab H3C
Tool Changer, Game Changer.



九個 PrintTool 各自配備獨立的線材路徑與加熱系統，讓每種材料都能保持裝載、預熱並隨時就緒。切換材料只需 6 秒。




FlexFeed 支援 1.75 mm 與 2.85 mm 線材，可即時切換。較粗的 2.85 mm TPU 能承受較大的壓力、不易彎折，因此 75A TPU 的列印流量最高可達 3 倍。

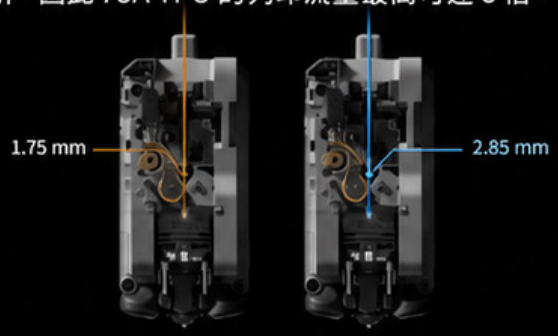


過去，大型零件與精細細節只能二選一。Swaptek™ 結束這種取捨：大型零件使用較大的噴嘴，關鍵部位則使用較細的噴嘴。




整合式節省空間



內建 85°C 烘乾機

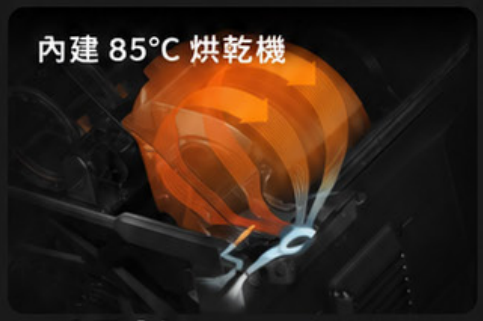

將線材推入九個槽位中的任一槽，AMS 3H 即會自動偵測並導引線材，讓它自行與 PrintTool 配對。

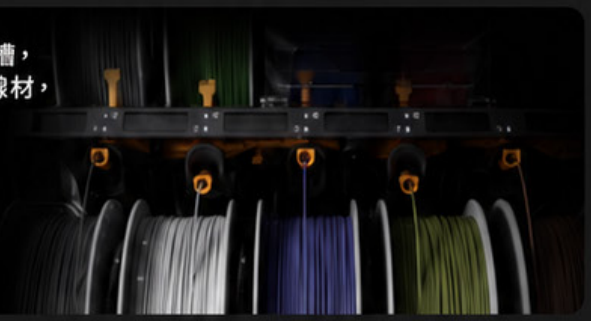

規格

成型尺寸（長 × 寬 × 高）	330*320*325 mm
熱端切換系統	Bambu Lab SwapTek™ 9 工具切換系統
淨重	36.28 kg（含 AMS 3H）
隨附噴嘴材質	硬化鋼
噴嘴最高溫度	350°C
擴充功能	支援 CraftTool（CutTool、DrawTool 等功能即將推出）
支援線材直徑	1.75 mm、2.85 mm（僅限旁路進料）
熱床最高溫度	120°C
工具頭最高速度	1,400 mm/s
工具頭最高加速度	25,000 mm/s²
主動式腔體加熱	65°C
線軸容量	9
線材最高烘乾溫度	85°C