

X1E Combo

工業商用級3D列印機



16 卷多材料列印



減少氣味和微粒



500mm/s
高速列印



60°C腔室




可將高溫材料擠出



AI故障檢測






高性能 空氣過濾裝置

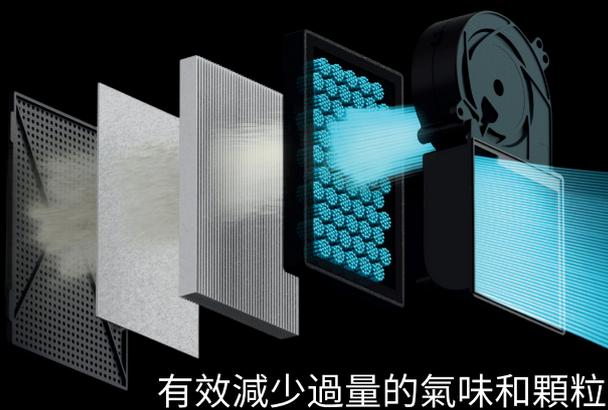

有效減少過量的氣味和顆粒

腔室溫度控制系統

60°C

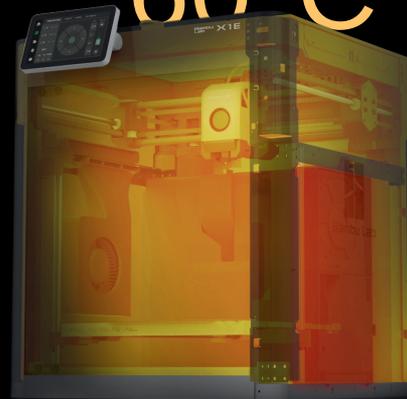

材料不翹曲 適用於

ABS

PC

解鎖更多 高溫材料設計



最大熱端
溫度高達

320°C

PPA-CF


PPA-GF

PPS

PPS-CF

相容的先進線材範圍更廣

人工智慧故障檢測

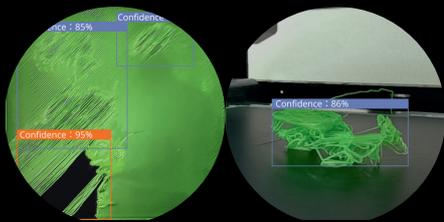

AMS



自動供料系統

- 
 兩級助力
- 
 進料緩衝
- 
 氣密設計
- 
 濕度檢測
- 
 4*4並聯

超高速 CoreXY 活動結構



主動補償off

主動補償on

詳細規格

<p>機身技術 列印尺寸 (長×寬×高) 機身框架 外殼 熱端 擠出機齒 噴嘴 噴嘴最高溫度 噴嘴直徑 (默認自帶) 噴嘴直徑 (可選) 工具頭切刀 線材直徑 列印板 列印面板 (默認自帶) 熱床列印面板 (可選)</p> <p>熱床支援最高溫度 工具頭最大移動速度 工具頭最大移動加速度 熱端最大流速</p> <p>活性碳過濾器類型 部件冷卻風扇 熱端風扇 主控板風扇 冷卻主機殼控溫風扇 輔助部件冷卻風扇 空氣濾芯</p>	<p>X1E 熔融沉積成型 256×256×256 mm³ 鋼材 鋁材&玻璃 全金屬 硬化鋼 硬化鋼 320°C 0.4mm 0.2mm, 0.6mm, 0.8mm 內置 1.75 mm 彈性列印鋼板 Bambu 光滑 PEI 面板 Bambu 冷卻面板, 高溫列印面板, Bambu 紋理 PEI 面板 110°C@220 V, 120°C@110V 500 mm/s 20 m/s² 32 mm/s @ABS (Model: 150 × 150 mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280°C) 椰子殼顆粒 閉環控制 閉環控制 閉環控制 閉環控制 閉環控制 自帶, 活性炭濾芯</p>	<p>支持材料</p> <p>微型雷射雷達 主機殼內置攝像頭 開門檢測 斷料檢測 線料用量及剩餘料檢測 斷電續印 外型尺寸 淨重 電壓 最大功率 顯示螢幕 通訊方式 容量 操作介面 運動控制器 應用處理器 神經網路處理單元 切片軟體</p> <p>切片軟體可支援作業系統</p> <p>預濾波等級 HEPA高效能空氣濾清器等級 VOC 揮發性有機化合物過濾 微粒物質過濾</p>	<p>PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF, Carbon/Glass Fiber Reinforced</p> <p>是 內置, 1920×1080 支持 支持 支持 配合AMS使用時支持 389×389×457mm 16kg 100-240VAC, 50/60Hz 1400 W@220 V, 750 W@110 V 5英寸1280×720觸控式螢幕 Bambu-Bus 4GBEMMC和支援外置MicroSD卡 觸控式螢幕、電腦端應用 雙核Cortex-M4處理器 四核1.2GHzARM-A7處理器 2Tops 可匯出標準G代碼的協力廠商切片機如Superslicer, Prusaslicer和Cura, [部分智慧功能可能不支援] MacoS. Windows</p> <p>G3 H12 最佳 有</p>
---	--	---	--

三帝瑪有限公司 香港/台灣代理

香港辦公室 +852-3709-9430

client@3dmart.com.hk

九龍長沙灣青山道479號
麗昌工業大廈804-0室

台灣辦公室 +886-2-2231-6389

client@3dmart.com.tw

新北市永和區保生路1號
9F-5

香港官網

台灣官網

